



Модель
КС.100.303 (КСО)

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

100

Высота, мм.

303

Ширина, мм.


339 - 1522

Теплоотдача, Вт.

900,1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

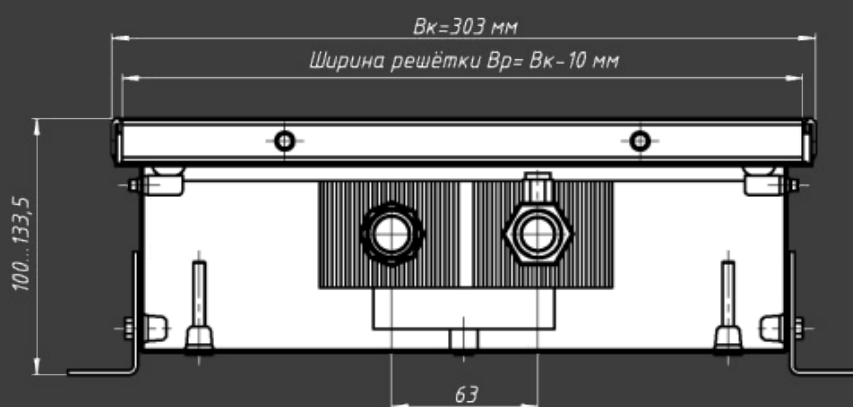

339
394
536
676
818
931
1086
1241
1382
1522

900
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000

16 478
17 414
20 431
23 759
26 576
29 686
32 440
35 170
37 714
40 162

Стандартная длина конвектора (Lk)

900,1000 - 3000 мм.

Регулировка по высоте

0 - 33,5 мм.

Теплообменник

2-трубный

Длина оребрения

Lk-300мм.

Высота оребрения

53 мм.

Ширина оребрения

125 мм.

Межосевое расстояние фитингов

63 мм.

Подключение

2xG1/2».

Рабочее давление

16 атм (МПа)

Диаметр трубы теплообменника

22 мм.

Максимальная температура теплоносителя

115 °C