



**Модель**  
**КС.100.403 (КСО)**

- К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
- С** - расположение теплообменника по центру
- О** - конвектор с отводом для слива конденсата

**100**

Высота, мм.

**403**

Ширина, мм.

**707 - 3180**

Теплоотдача, Вт.

**900,1000 - 3000**

Длина, мм.

900,1000 - 3000 мм.

Стандартная длина конвектора (Lk)

Регулировка по высоте

0 - 33,5 мм.

Теплообменник

4-трубный

Длина оребрения

Lk-300мм.

Высота оребрения

65 мм.

Ширина оребрения

255 мм.

Межосевое расстояние фитингов

190 мм.

Подключение

2xG1/2».

Рабочее давление


16 атм (МПа)

Диаметр трубы теплообменника

22 мм.

Максимальная температура теплоносителя

115 °С

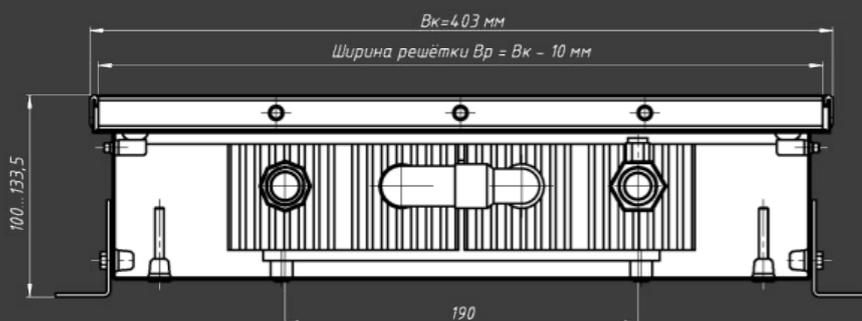

Теплоотдача, Вт.	Длина, мм.	Цена, руб.
707	900	20 764
823	1000	22 166
1120	1250	26 426
1413	1500	31 041
1709	1750	34 983
1944	2000	39 285
2268	2250	43 108
2592	2500	46 991
2887	2750	50 567
3180	3000	54 019