



Модель
КС.125.403 (КСО)

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

125

Высота, мм.

403

Ширина, мм.


748 - 3365

Теплоотдача, Вт.

900, 1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

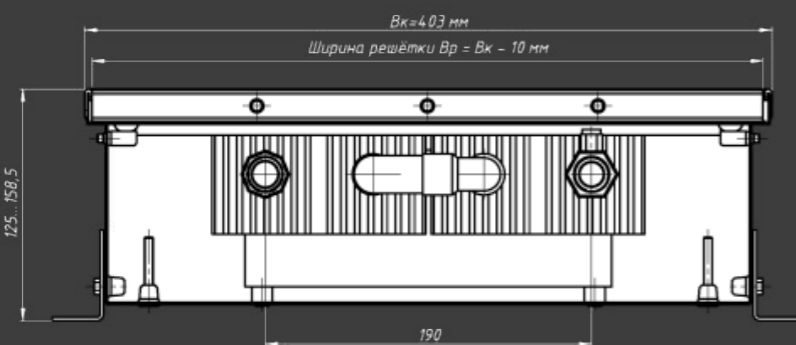

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900, 1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	4-трубный
Длина оребрения	Lk - 300 мм.
Высота оребрения	65 мм.
Ширина оребрения	255 мм.
Межосевое расстояние фитингов	190 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

748	900	21 174
871	1000	22 595
1185	1250	26 907
1495	1500	31 628
1809	1750	35 620
2058	2000	39 978
2400	2250	43 850
2743	2500	47 823
3055	2750	51 442
3365	3000	54 937