




Модель
К.160.165 (КО)

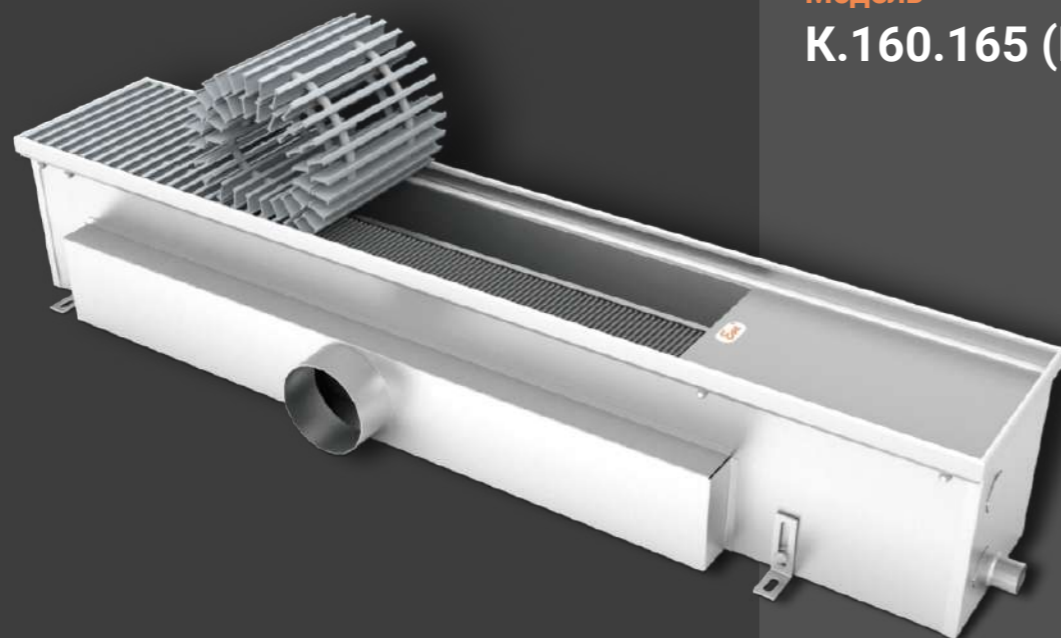

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

160

Высота, мм.

165

Ширина, мм.


280 - 1259

Теплоотдача, Вт.

900, 1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

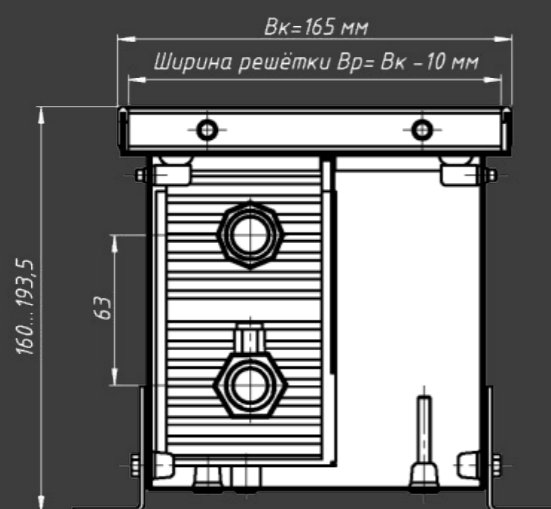

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	2-трубный
Длина оребрения	Lk - 300 мм.
Высота оребрения	65 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

Теплоотдача, Вт.	Длина, мм.	Цена, руб.
280	900	15 239
326	1000	16 095
443	1250	18 888
560	1500	21 959
677	1750	24 560
770	2000	27 438
898	2250	30 415
1027	2500	32 963
1144	2750	35 866
1259	3000	38 201