

Модель
K.160.258 (KO)

K - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
O - конвектор с отводом для слива конденсата

EVA SYSTEMS

| | |
|--|---------------------|
| Стандартная длина конвектора (Lk) | 900,1000 - 3000 мм. |
| Регулировка по высоте | 0 - 33,5 мм. |
| Теплообменник | 2-трубный |
| Длина оребрения | Lk - 300 мм. |
| Высота оребрения | 65 мм. |
| Ширина оребрения | 125 мм. |
| Межосевое расстояние фитингов | 63 мм. |
| Подключение | 2xG1/2». |
| Рабочее давление | 16 атм (МПа) |
| Диаметр трубы теплообменника | 22 мм. |
| Максимальная температура теплоносителя | 115 °C |

160

Высота, мм.

258

Ширина, мм.


437 - 1963

Теплоотдача, Вт.

900,1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

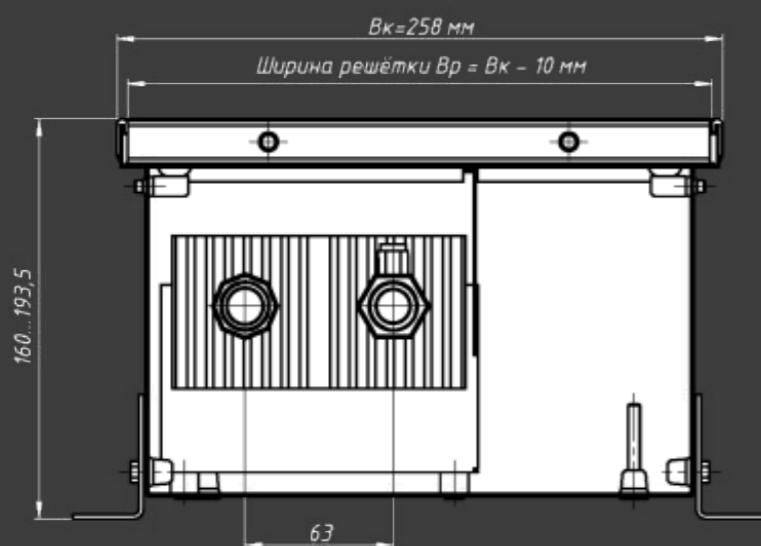

| Теплоотдача, Вт. | Длина, мм. | Цена, руб. |
|------------------|------------|------------|
| 437 | 900 | 17 764 |
| 508 | 1000 | 18 842 |
| 691 | 1250 | 22 232 |
| 872 | 1500 | 26 002 |
| 1055 | 1750 | 29 175 |
| 1200 | 2000 | 32 672 |
| 1400 | 2250 | 35 765 |
| 1600 | 2500 | 38 875 |
| 1782 | 2750 | 41 736 |
| 1963 | 3000 | 44 492 |