



**Модель**  
**КС.160.258 (КСО)**

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)  
С - конвектор с расположением теплообменника по центру  
О - конвектор с отводом для слива конденсата

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	2-трубный
Длина оребрения	Lk - 300 мм.
Высота оребрения	65 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

**160**

Высота, мм.

**258**

Ширина, мм.


**437 - 1963**

Теплоотдача, Вт.

**900,1000 - 3000**

Длина, мм.

Цена, руб.

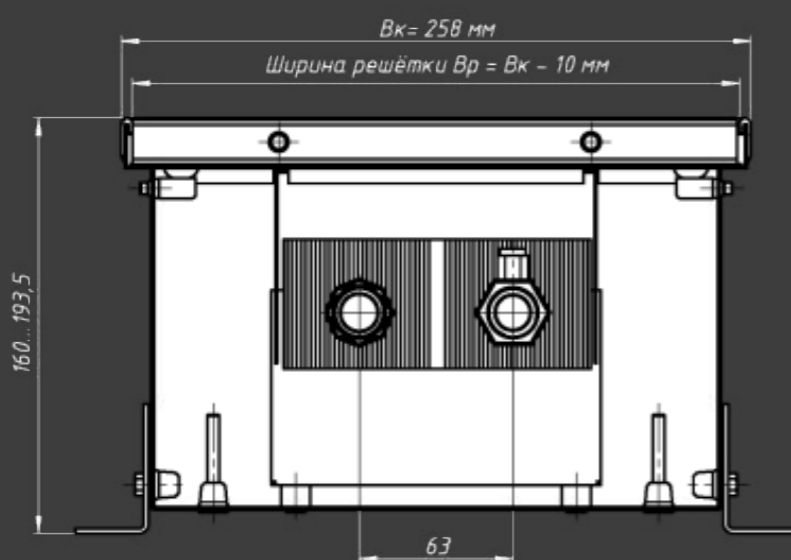

Теплоотдача, Вт.	Длина, мм.	Цена, руб.
437	900	17 764
508	1000	18 842
691	1250	22 232
872	1500	26 002
1055	1750	29 175
1200	2000	32 672
1400	2250	35 765
1600	2500	38 875
1782	2750	41 736
1963	3000	44 492