



Модель
КС.160.403 (КСО)

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

160

Высота, мм.

403

Ширина, мм.


848 - 3813

Теплоотдача, Вт.

900,1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

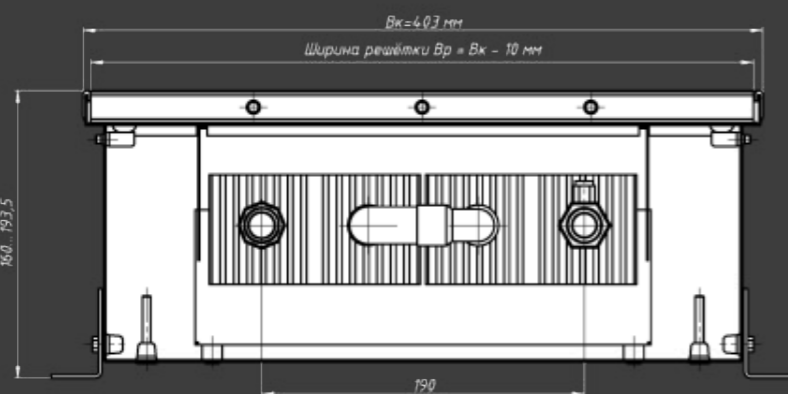

848	900	22 499
987	1000	24 058
1343	1250	28 737
1694	1500	33 910
2050	1750	38 252
2332	2000	42 991
2720	2250	47 197
3109	2500	51 556
3462	2750	55 487
3813	3000	59 282

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	4-трубный
Длина оребрения	Lk - 300 мм.
Высота оребрения	65 мм.
Ширина оребрения	255 мм.
Межосевое расстояние фитингов	190 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С