



### Конвектор K.200.165 (KO)

**K** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)  
**O** - конвектор с отводом для слива конденсата

# 200

Высота, мм.

# 165

Ширина, мм.


# 293 - 1317

Теплоотдача, Вт.

# 900, 1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

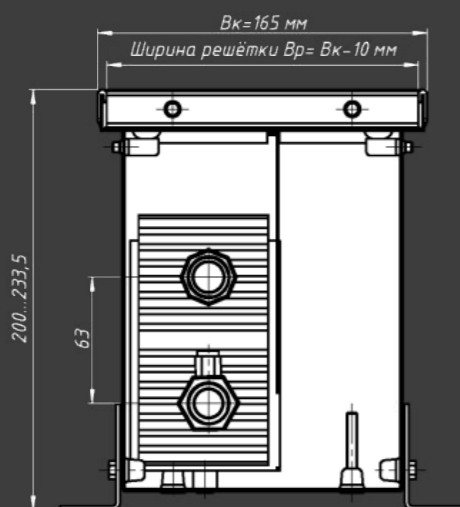

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900, 1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	2-трубный
Длина оребрения	Lk - 300 мм.
Высота оребрения	65 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °C

Теплоотдача, Вт.	Длина, мм.	Цена, руб.
293	900	16 245
341	1000	17 179
464	1250	20 188
585	1500	23 519
708	1750	26 328
806	2000	29 427
940	2250	32 174
1074	2500	34 911
1196	2750	37 448
1317	3000	39 891