



### Конвектор K.200.203 (KAO)

**K** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)  
**A** - исполнение с возможностью подключения к приточной вентиляции  
**O** - конвектор с отводом для слива конденсата

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	2-трубный
Длина оребрения	Lk - 300 мм.
Высота оребрения	65 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

**200**

Высота, мм.

**203**

Ширина, мм.


**427 - 1920**

Теплоотдача, Вт.

**900,1000 - 3000**

Длина, мм.

Цена, руб.

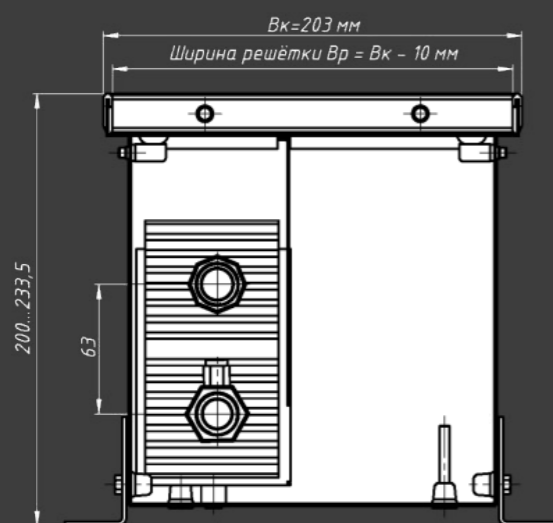

427	900	16 555
497	1000	17 505
676	1250	20 554
853	1500	23 963
1032	1750	26 811
1174	2000	29 954
1370	2250	32 737
1565	2500	35 542
1743	2750	38 112
1920	3000	40 586