

Конвектор K.200.258 (KAO)

K - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
A - исполнение с возможностью подключения к приточной вентиляции
O - конвектор с отводом для слива конденсата

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	2-трубный
Длина оребрения	Lk - 300 мм.
Высота оребрения	65 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

200

Высота, мм.

258

Ширина, мм.


446 - 2005

Теплоотдача, Вт.

900,1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

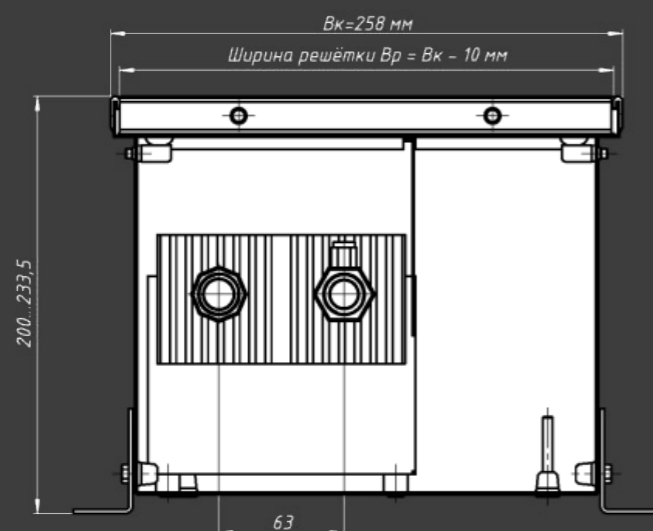

446	900	18 539
519	1000	19 683
706	1250	23 248
891	1500	27 255
1078	1750	30 596
1226	2000	34 276
1430	2250	37 531
1635	2500	40 841
1820	2750	43 850
2005	3000	46 750