



### Конвектор KC.200.303 (KCO)

**К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)  
**С** - расположение теплообменника по центру  
**О** - конвектор с отводом для слива конденсата

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	2-трубный
Длина оребрения	Lk - 300 мм.
Высота оребрения	65 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

## 200

Высота, мм.

## 303

Ширина, мм.


## 472 - 2121

Теплоотдача, Вт.

## 900,1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

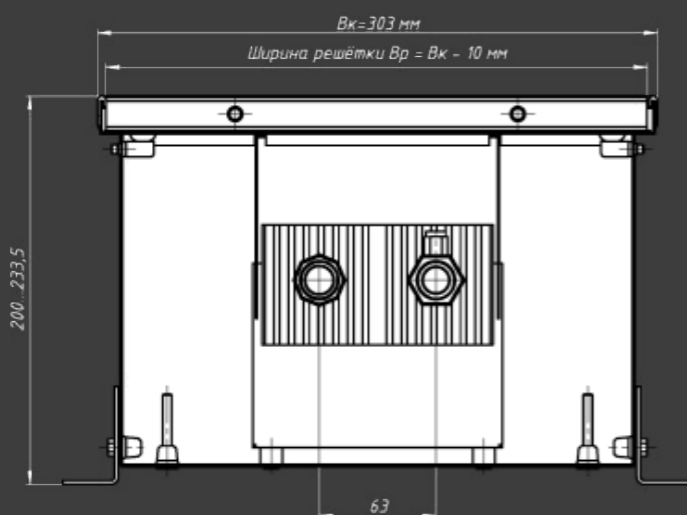

472	900	18 907
549	1000	20 067
747	1250	23 681
942	1500	27 782
1140	1750	31 166
1297	2000	34 900
1513	2250	38 196
1729	2500	41 588
1926	2750	44 637
2121	3000	47 574