



Конвектор KC.200.403 (KCO)

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	4-трубный
Длина оребрения	Lk - 300 мм.
Высота оребрения	65 мм.
Ширина оребрения	255 мм.
Межосевое расстояние фитингов	190 мм.
Подключение	2 x G1/2»
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

200

Высота, мм.

403

Ширина, мм.


891 - 4082

Теплоотдача, Вт.

900,1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

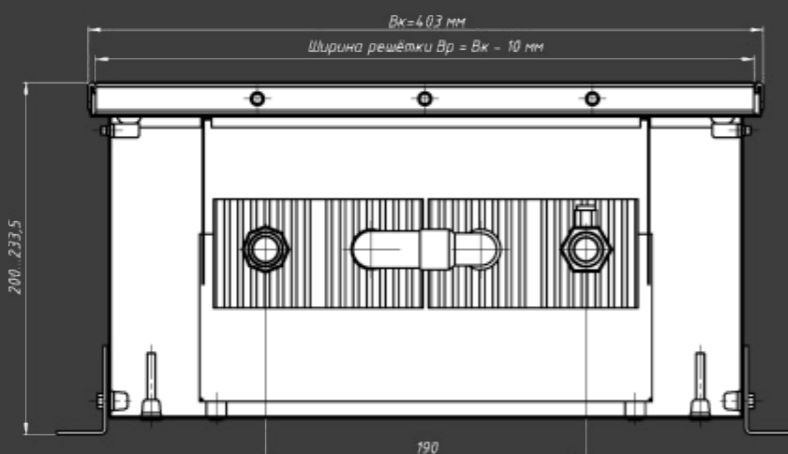

Теплоотдача, Вт.	Длина, мм.	Цена, руб.
891	900	23 386
1037	1000	25 010
1411	1250	29 863
1780	1500	35 299
2154	1750	39 805
2450	2000	44 729
2858	2250	49 093
3266	2500	53 678
3674	2750	57 756
4082	3000	61 692