



### Конвектор KC.250.258 (KCO)

**K** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)  
**C** - расположение теплообменника по центру  
**O** - конвектор с отводом для слива конденсата

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	4-трубный
Длина оребрения	Lk - 300 мм.
Высота оребрения	135 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

## 250

Высота, мм.

## 258

Ширина, мм.


## 806 - 3624

Теплоотдача, Вт.

## 900,1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

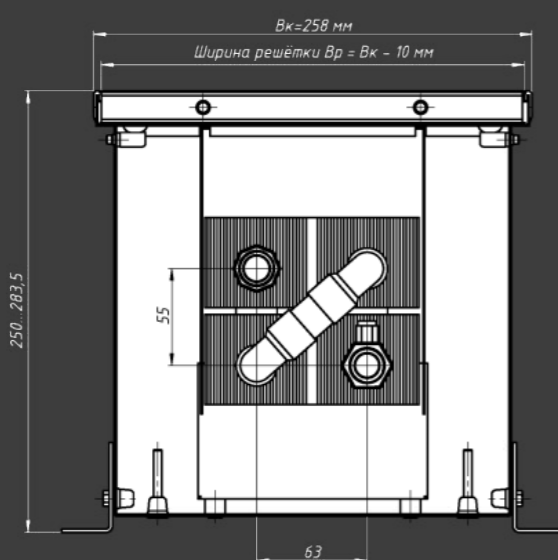

Теплоотдача, Вт.	Длина, мм.	Цена, руб.
806	900	22 126
938	1000	23 679
1276	1250	28 331
1610	1500	33 475
1948	1750	37 791
2216	2000	42 500
2585	2250	46 683
2954	2500	51 020
3290	2750	54 929
3624	3000	58 704