



Конвектор KC.250.303 (KCO)

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	4-трубный
Длина оребрения	Lk - 300 мм.
Высота оребрения	135 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

250

Высота, мм.

303

Ширина, мм.


861 - 3871

Теплоотдача, Вт.

900,1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

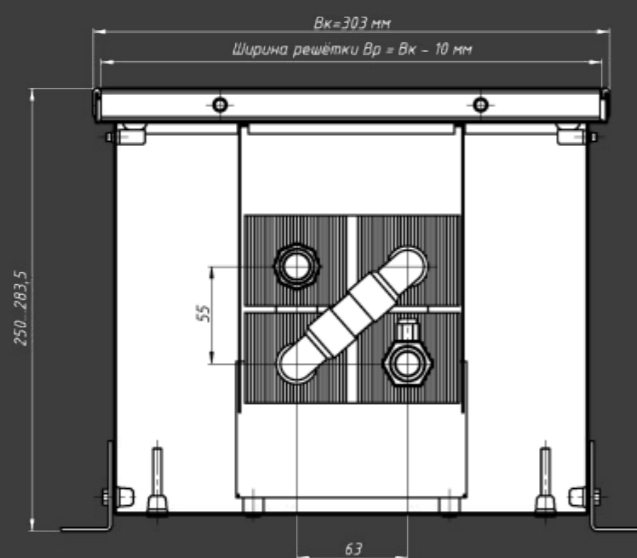

Теплоотдача, Вт.	Длина, мм.	Цена, руб.
861	900	22 537
1002	1000	24 105
1363	1250	28 805
1720	1500	34 054
2081	1750	38 414
2367	2000	43 176
2762	2250	47 400
3156	2500	51 828
3515	2750	55 776
3871	3000	59 588