



## Модель К.80.258



К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)  
 О - конвектор с отводом для слива конденсата

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	2-трубный
Длина оребрения	Lk-300мм.
Высота оребрения	53 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

**80**

Высота, мм.

**258**

Ширина, мм.


**214 - 962**

Теплоотдача, Вт.

**900,1000 - 3000**

Длина, мм.

Цена, руб.

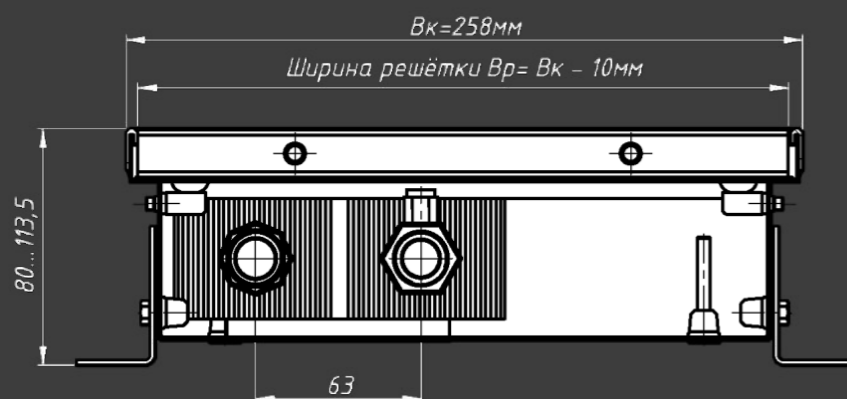

Теплоотдача, Вт.	Длина, мм.	Цена, руб.
214	900	15 659
249	1000	16 547
339	1250	19 423
427	1500	22 554
517	1750	25 238
588	2000	28 200
686	2250	30 826
784	2500	33 390
873	2750	35 816
962	3000	38 151