



Модель  
**КС.90.258 (КСО)**

**К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)  
**С** - расположение теплообменника по центру  
**О** - конвектор с отводом для слива конденсата

**90**

Высота, мм.

**258**

Ширина, мм.


**230 - 1035**

Теплоотдача, Вт.

**900, 1000 - 3000**

Длина, мм.

Цена, руб.

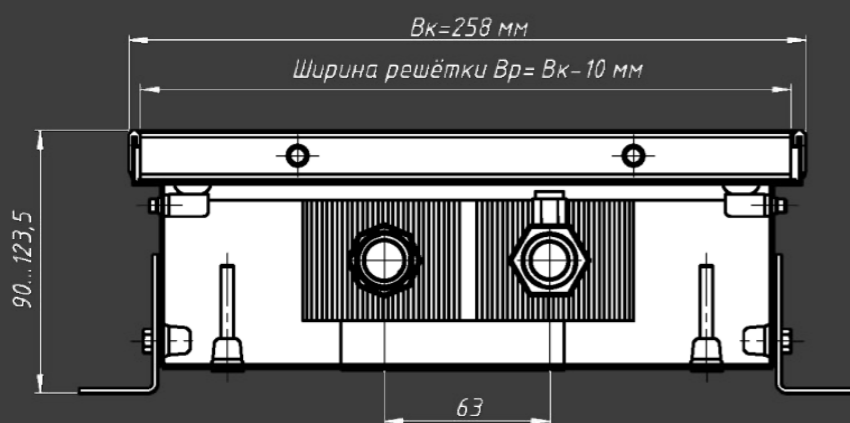

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	2-трубный
Длина оребрения	Lk-300мм.
Высота оребрения	53 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

230	900	15 793
268	1000	16 688
365	1250	19 586
460	1500	22 751
557	1750	25 456
633	2000	28 440
739	2250	31 085
844	2500	33 679
940	2750	36 123
1035	3000	38 475