



Модель  
**КС.90.303 (КСО)**

**К** - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)  
**С** - расположение теплообменника по центру  
**О** - конвектор с отводом для слива конденсата

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	2-трубный
Длина оребрения	Lk-300мм.
Высота оребрения	53 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

**90**

Высота, мм.

**303**

Ширина, мм.


**272 - 1221**

Теплоотдача, Вт.

**900,1000 - 3000**

Длина, мм.

Цена, руб.

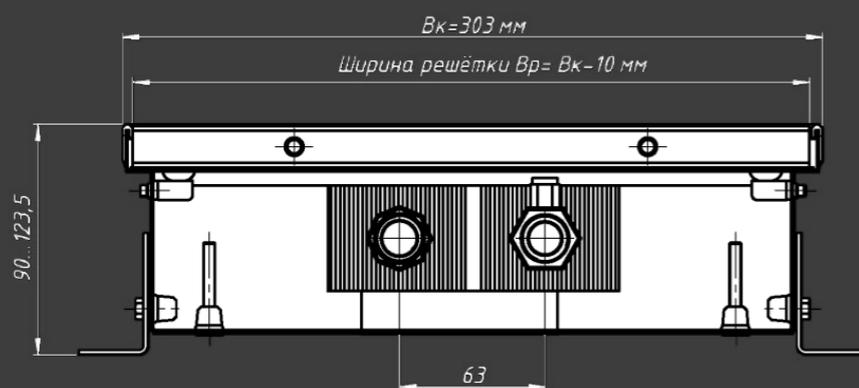

272	900	16 061
316	1000	16 974
430	1250	19 919
542	1500	23 155
656	1750	25 905
747	2000	28 940
871	2250	31 629
995	2500	34 283
1108	2750	36 767
1221	3000	39 158