Регулировка по высоте

Теплообменник

Длина оребрения

Высота оребрения

Ширина оребрения

Рабочее давление


Подключение

Стандартная длина конвектора (Lk)

Межосевое расстояние фитингов





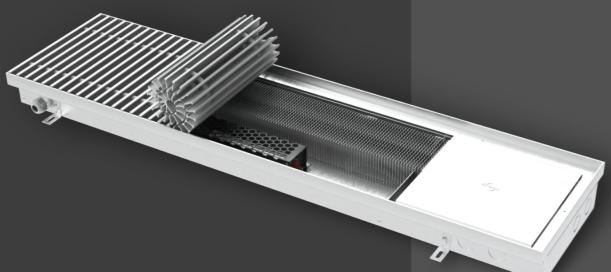

KB - EvaSystems конвектор с вентилятором


75

evasystems.ru.com

Высота, мм.

258

Ширина, мм.

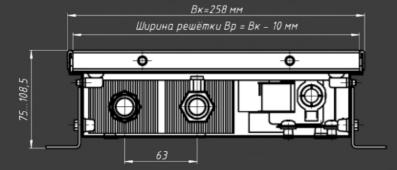

1169 - 5165

Диаметр трубы теплообменника Максимальная температура теплоносителя Напряжение питания Управляющее напряжение

900,1000 - 3000 мм.

0 - 33,5 мм.

2-трубный

Lk - 300 мм.

53 мм.

125 мм.

63 мм.

2xG1/2».

16 атм (МПа)

22 мм.

115 °C

~230±10% (AC)

~7/9/12±10% (AC)

900,1000 - 3000

Теплоотдача, Вт.	Длина, мм.	цена, руб.
1169	900	20 922
1340	1000	27 586
1817	1250	31 261
2296	1500	40 508
2774	1750	43 869
3253	2000	53 114
3731	2250	62 449
4210	2500	66 361
4687	2750	69 527
5165	3000	79 390