



Модель
К.100.203 (КО)

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
О - конвектор с отводом для слива конденсата

100

Высота, мм.

203

Ширина, мм.


254 - 1144

Теплоотдача, Вт.

900,1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

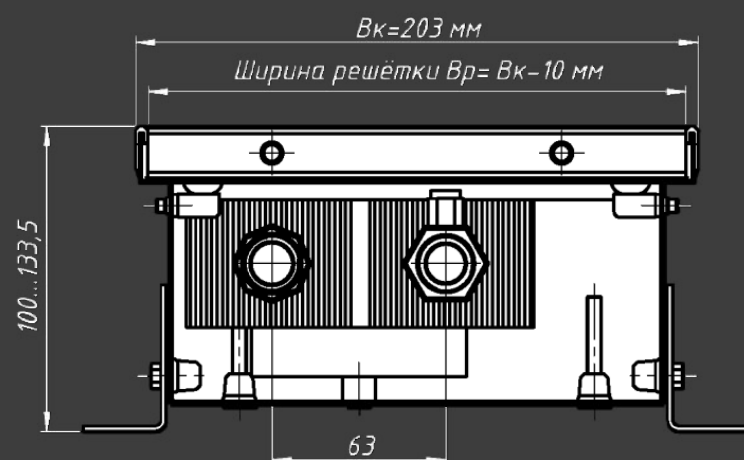

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	2-трубный
Длина оребрения	Lk-300мм.
Высота оребрения	53 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2»
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

254

900

14 809

296

1000

15 605

403

1250

18 247

508

1500

21 129

615

1750

23 588

699

2000

26 304

816

2250

28 717

932

2500

31 073

1038

2750

33 297

1144

3000

35 438