



Модель
КС.90.403 (КСО)

К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
С - расположение теплообменника по центру
О - конвектор с отводом для слива конденсата

90

Высота, мм.

403

Ширина, мм.


662 - 2975

Теплоотдача, Вт.

900,1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

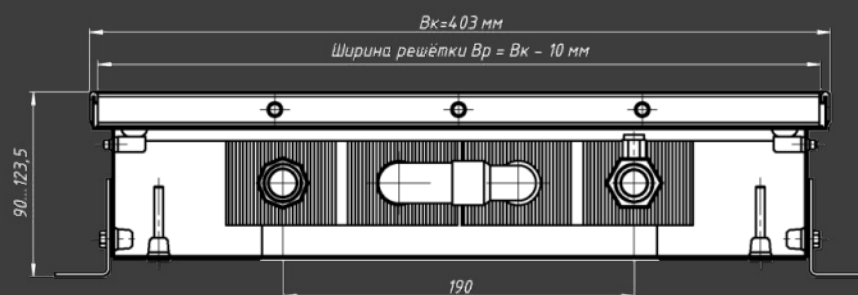

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	4-трубный
Длина оребрения	Lk-300мм.
Высота оребрения	65 мм.
Ширина оребрения	255 мм.
Межосевое расстояние фитингов	190 мм.
Подключение	2xG1/2»
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С

Теплоотдача, Вт.	Длина, мм.	Цена, руб.
662	900	20 256
770	1000	21 628
1048	1250	25 796
1322	1500	30 294
1599	1750	34 150
1819	2000	38 357
2122	2250	42 099
2425	2500	45 880
2701	2750	49 379
2975	3000	52 758