




Конвектор EvaSystems KB.65.258

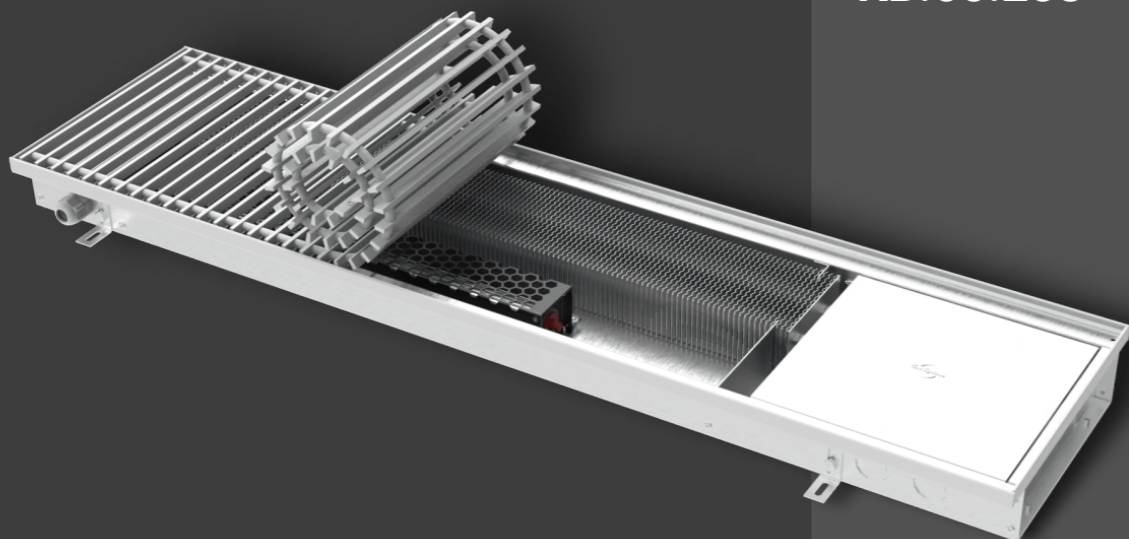

KB - EvaSystems конвектор с вентилятором

EVA SYSTEMS

Стандартная длина конвектора (Lk)	900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте	0 - 33,5 мм.
Теплообменник	2-трубный
Длина оребрения	Lk - 300 мм.
Высота оребрения	53 мм.
Ширина оребрения	125 мм.
Межосевое расстояние фитингов	63 мм.
Подключение	2xG1/2».
Рабочее давление	16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника	22 мм.
Максимальная температура теплоносителя	115 °С
Напряжение питания	~230±10% (AC)
Управляющее напряжение	~7/9/12±10% (AC)

65

Высота, мм.

258

Ширина, мм.


1169 - 5165

Теплоотдача, Вт.

900,1000 - 3000

Длина, мм.

Цена, руб.

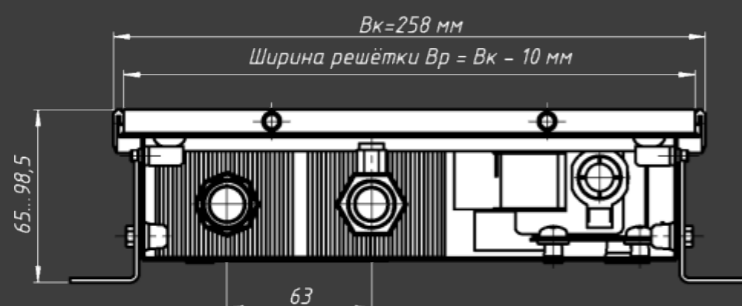

1169	900	20 767
1340	1000	27 420
1817	1250	31 067
2296	1500	40 272
2774	1750	43 605
3253	2000	52 820
3731	2250	62 128
4210	2500	65 996
4687	2750	69 133
5165	3000	78 966